


FICHE TECHNIQUE PROFILÉ PVC "PLANCHETTE P 08 330"

DOMAINE D'UTILISATION

- La planchette P 08 330 est principalement utilisée pour les revêtements des cloisons, des murs et des sur-charpentes.
- Sa forte résistance en fait le produit idéal pour le doublage mural.
- La formulation de ce produit répond aux exigences climatiques spécifiques des Antilles-Guyane.


PRÉSENTATION TECHNIQUE

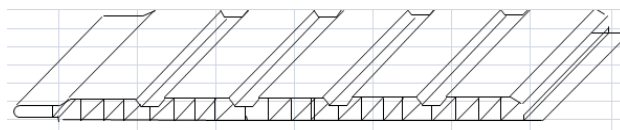

Largeur de la planchette 30 cm
Hauteur de la planchette 0.8 cm

QUALITÉS ET AVANTAGES

- Nettoyage facile à l'eau savonneuse.
- Aucun traitement supplémentaire.
- Légère, prête à l'emploi, facile à poser, recyclable, économique.



CONDITIONNEMENT

- Les planchettes sont conditionnées en paquet de 5 lames.
- Longueur standard des lames : 6 m.
- Possibilité de faire du sur-mesure en longueur, consulter le secrétariat.
- Pour permettre une tenue irréprochable, Sagip conseille d'utiliser des agrafes de 10 mm minimum de hauteur et d'effectuer les agrafages tous les 30 cm sur la totalité de la longueur de la lame posée.
- Sur les bois très tendres, privilégier la fixation par vissage de vis à têtes plates.
- Outils nécessaires à la pose : cutter, scie, mètre, niveau, agrafeuse, perceuse, tournevis et cordeau.

CERTIFICATIONS

ISO 9001

Depuis de nombreuses années Sagip Galion met tout en œuvre afin d'améliorer la qualité de ses produits et de répondre continuellement aux normes en vigueur concernant son activité. Ainsi, Sagip est certifiée ISO 9001 VERSION 2008 depuis le 23 septembre 2009, par l'AFAQ-AFNOR www.afnor.org, certificat électronique 068425484109 N° 2000/15008E.



CLASSEMENT AU FEU M1

Classement au feu M1: procès-verbal PV N° RA09-0327 du 23 septembre 2009 - validité 5 ans - Délivré par le CSTB laboratoire agréé.

>>>> Voir la fiche de tous nos accessoires

CACHET REVENDEUR

Leak-in PVC

soyip
G R O U P E

Menuiserie PVC
Isolation

GUYANE - ANTILLES - SURINAME